
Zmywacz PCB wodny

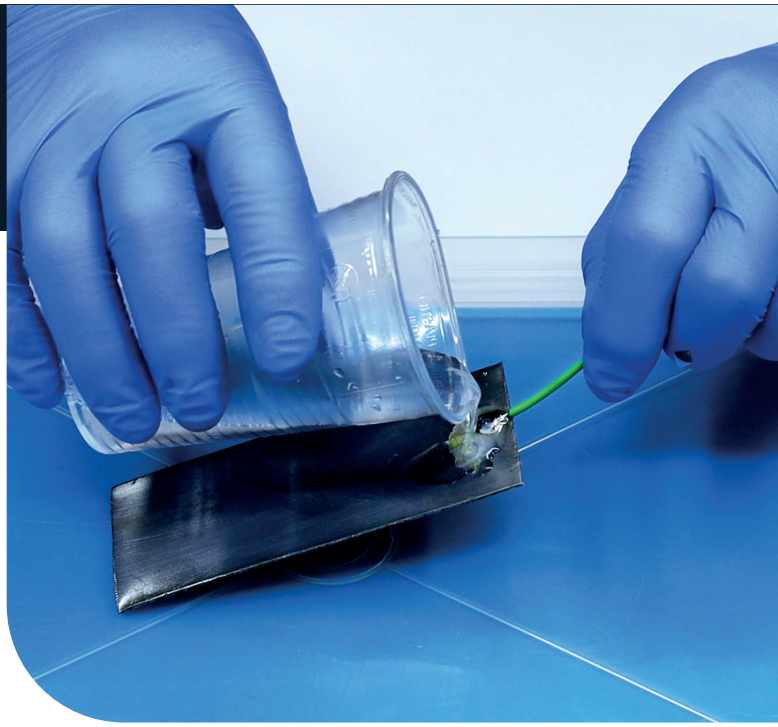


Innowacyjny produkt, stworzony z myślą o profesjonalistach z branży elektronicznej i lutowania. Zapewnia skuteczne i szybkie usuwanie pozostałości po lutowaniu, takich jak topniki i kalafonia, bez uszkadzania delikatnych powierzchni. Jego unikalna formuła oparta na wodzie gwarantuje łatwość użytkowania i wszechstronność zastosowań.

Cechy produktu:

- wysoka skuteczność czyszczenia,
- szybkie działanie,
- wodna formuła,
- bezpieczny dla delikatnych elementów metalowych i aluminiowych,
- zawiera neutralizatory oraz dodatki obniżające napięcie powierzchniowe.

Zastosowanie:

- obwody drukowane (PCB),
- ramki agregatów lutowniczych, sita oraz szablony,
- linnie myjące pracujące w sposób ciągły, urządzenia komorowe periodyczne oraz systemy ciągłego mycia,
- czyszczenie pozostałości lutowniczych wymagających spłukiwania wodą demineralizowaną (Water-soluble).

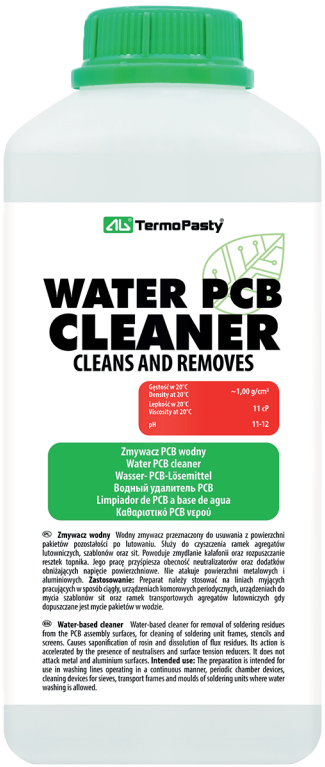

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	~1 g/cm^3
Lepkość w 20°C	11 cP
pH	11-12
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowita
Oporność właściwa skrośna (ASTM D1169)	6,2*10^2 p_v Ω x m 6,2*10^4 Ω x cm
Okres przydatności	3 lata

Kompatybilność:

Zmywacz PCB wodny jest neutralny chemicznie wobec większości materiałów, w tym metali, aluminium i tworzyw sztucznych. Jego wodnorozpuszczalna formuła zapewnia bezpieczeństwo i skuteczność, jednocześnie minimalizując ryzyko uszkodzeń. Produkt jest idealny do materiałów lutowniczych wymagających spłukiwania wodą demineralizowaną (Water-soluble), co gwarantuje najwyższą jakość czyszczenia i ochrony.

Metody aplikacji	
Butelka / Kanister	Tak
Linnie myjące	Tak
Pędzelek	Tak
Szmatka	Tak
Zanurzenie	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem upewnij się, że powierzchnia jest wolna od luźnych zanieczyszczeń. W przypadku czyszczenia ręcznego, nanieś zmywacz na powierzchnię za pomocą pędzelka, szmatki lub zanurz element w roztworze. W urządzeniach myjących stosuj zgodnie z zaleceniami producenta. Po czyszczeniu upewnij się, że elementy są dokładnie osuszone przed dalszym użyciem.

Opakowanie	
Butelka	1 l (ART.AGT-050) - 1/4 szt.*
Kanister	5 l (ART.AGT-051) - 1 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Magazynować w zamkniętych pojemnikach, w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach z dala od źródeł ciepła i zapłonu oraz bezpośredniego światła słonecznego. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 30°C. Chronić przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.