
Płyn do tablic suchościeralnych

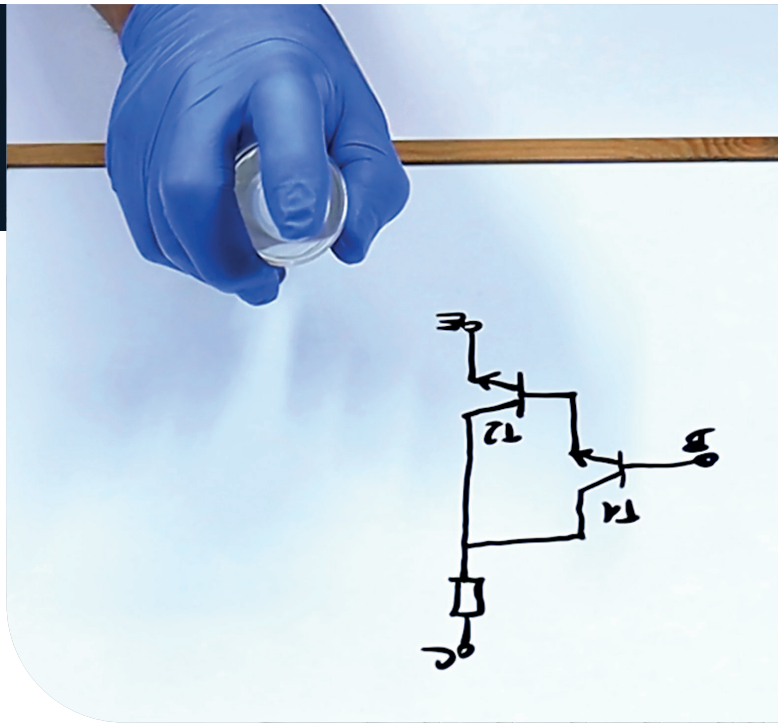

Preparat stworzony z myślą o profesjonalistach i codziennych użytkownikach. Skutecznie czyści tablice suchościeralne, usuwając ślady po markerach, smugi i zabrudzenia. Idealny do użytku w biurach, szkołach oraz na uczelniach. Dzięki chemicznej neutralności jest bezpieczny dla większości powierzchni. Szybko wysycha, nie pozostawiając plam ani smug, zapewniając tablicom nieskazitelną czystość.

Cechy produktu:

- wysoka skuteczność czyszczenia,
- nie pozostawia śladów,
- chemiczna neutralność,
- szybkie wysychanie,
- wszechstronność zastosowań.

Zastosowanie:

- skuteczne usuwanie śladów po markerach,
- czyszczenie tablic w biurach, szkołach i salach szkoleniowych,
- usuwanie smug, odcisków palców oraz innych zabrudzeń,
- odnawianie powierzchni tablic,
- przywracanie czystości nawet po trudnych do usunięcia markerach permanentnych.

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Bezbarwna ciecz
Gęstość w 20°C	0,8±0,05 g/cm ^{3}
Okres przydatności	3 lata



Kompatybilność:

Płyn do tablic suchościeralnych jest chemicznie neutralny wobec większości powierzchni tablic, co pozwala na bezpieczne stosowanie na różnorodnych materiałach, w tym na tablicach magnetycznych i szklanych. Jego formuła minimalizuje ryzyko uszkodzeń, odbarwień czy smug, dzięki czemu doskonale sprawdzi się zarówno w intensywnie użytkowanych przestrzeniach biurowych, jak i w szkolnych klasach.

Metody aplikacji	
Atomizer	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem płynu upewnij się, że tablica jest sucha. Skieruj dyszę aplikatora na zabrudzoną powierzchnię tablicy i równomiernie spryskaj płynem. Następnie przetrzyj tablicę suchą, miękką ściereczką, np. z mikrofibry. Pozwól tablicy wyschnąć, aby była gotowa do ponownego użytku.

Opakowanie	
Atomizer	250 ml (ART.AGT-095) – 12 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Przechowywać zawsze w oryginalnych opakowaniach. Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.