
Rozpuszczalnik PVB

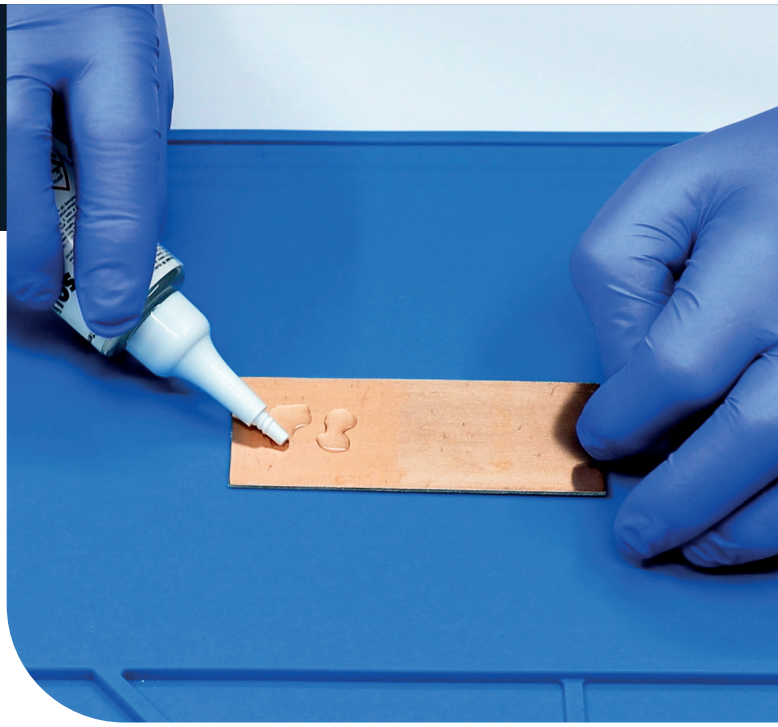

Niezawodny preparat do rozcieńczania i rozpuszczania lakierów PVB (poliwinylobutyralowych), który umożliwia precyzyjną regulację lepkości zgodnie z techniką aplikacji, np. natrysku. Nasz Rozpuszczalnik PVB skutecznie usuwa pozostałości po lutowaniu (w tym kalafonię) oraz czyści narzędzia lutownicze. Unikalna formuła gwarantuje zachowanie pierwotnego koloru i wykończenia powierzchni.

Cechy produktu:

- szybkie działanie,
- wysoka skuteczność,
- zachowanie koloru i estetyki powierzchni,
- nie pozostawia resztek po myciu.

Zastosowanie:

- rozcieńczanie i regulacja lepkości lakierów PVB,
- czyszczenie pędzli, narzędzi i sprzętu po pracy z lakierami,
- usuwanie pozostałości po lutowaniu, w tym kalafonię.

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	~0,79 g/cm^3
Lepkość w 20°C	10 cP
Rozpuszczalność w wodzie	Nie rozpuszcza się
Okres przydatności	3 lata



AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Data utworzenia: 02.12.2024 | Data aktualizacji: 13.08.2025 | Numer wersji: 2.1

Kompatybilność:

Rozpuszczalnik PVB jest bezpieczny dla powierzchni pokrytych lakierami PVB i idealny do zastosowań związanych z elektroniką oraz zabezpieczaniem płytek PCB. Jego delikatna, ale skuteczna formuła zapewnia zachowanie pierwotnych właściwości i estetyki powierzchni.

Metody aplikacji	
Aplikator	Tak
Butelka	Tak
Zanurzenie w rozpuszczalniku	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Rozpuszczalnik PVB można stosować do usuwania lakieru PVB z powierzchni, czyszczenia sprzętu oraz rozcieńczania lakieru. Aby usunąć lakier, nanieś produkt na powierzchnię, odczekaj chwilę i usuń pozostałości. Do czyszczenia sprzętu zanurz narzędzia w rozpuszczalniku lub przetrzyj je zwilżoną ściereczką. Rozcieńczając lakier PVB, dodaj odpowiednią ilość rozpuszczalnika i dokładnie wymieszaj, aby uzyskać pożądaną lepkość. Upewnij się, że pracujesz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Opakowanie	
Butelka z aplikatorem	50 ml (ART.AGT-322) - 12 szt.*
Butelka	500 ml (ART.AGT-239) - 2 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać z dala od Źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.