
TermoPasty®

KARTA TECHNICZNA

TermoSonik PCB

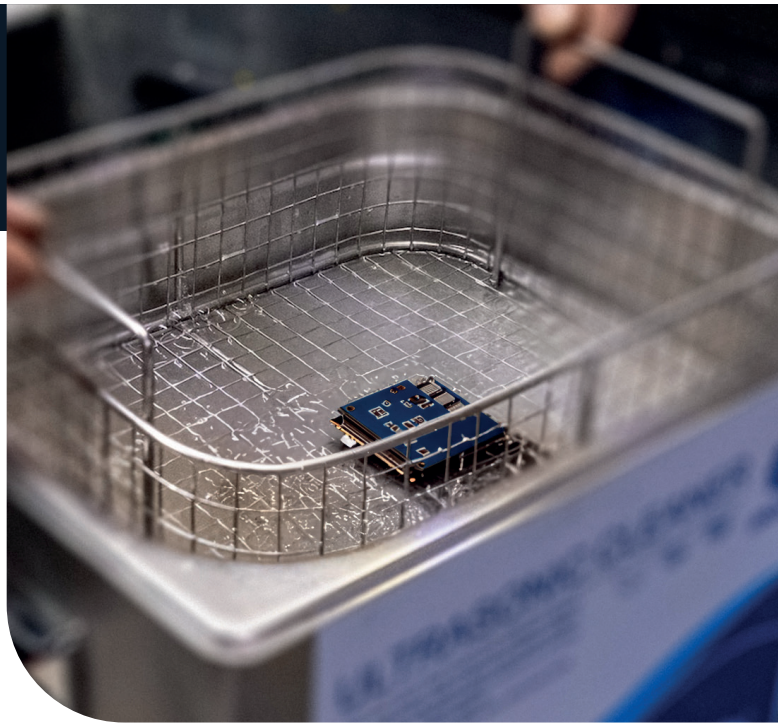

Specjalistyczny płyn zaprojektowany do skutecznego czyszczenia płytek drukowanych i szablonów w myjkach ultradźwiękowych. Gotowy do użycia bez potrzeby rozcieńczania, zapewnia szybki, prosty i efektywny proces czyszczenia. Jego wodna baza, neutralne pH i doskonała skuteczność w usuwaniu pozostałości po lutowaniu oraz klejach SMT czynią go idealnym wyborem dla każdego warsztatu elektronicznego.


Cechy produktu:

- produkt bezpośrednio gotowy do użycia – NIE ROZCIEŃCZAĆ,
- skuteczne usuwanie pozostałości po lutowaniu, klejach SMT i innych zanieczyszczeniach,
- bezpieczny dla użytkownika i środowiska.

Zastosowanie:

- czyszczenie płytek PCB, szablonów i komponentów elektronicznych,
- eliminacja uporczywych zanieczyszczeń w myjkach ultradźwiękowych.

Właściwości fizykochemiczne	
Wygląd	Transparentna ciecz
Zapach	Charakterystyczny
Gęstość w 20°C	0,99 g/cm^3
Lepkość w 20°C	15 cP
pH	11
Rozpuszczalność w wodzie	Całkowita
Okres przydatności	3 lata

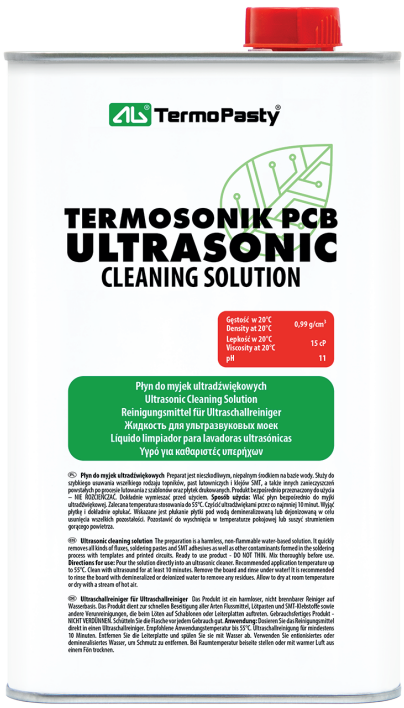

AG TermoPasty Grzegorz Gąsowski ul. Kolejowa 33 E, 18-218 Sokoły,
tel. +48 86 274 13 42, info@termopasty.pl, www.termopasty.com

Data utworzenia: 19.12.2024 | Data aktualizacji: 06.08.2025 | Numer wersji: 1.1

Kompatybilność:

TermoSonik PCB jest bezpieczny dla większości materiałów stosowanych w elektronice. Jego formuła minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i chemicznych, chroniąc delikatne komponenty.

Metody aplikacji	
Myjka ultradźwiękowa	Tak

Instrukcja użycia:

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zawodowego. Przed użyciem należy uważnie przeczytać kartę charakterystyki.

Przed użyciem dokładnie wymieszaj płyn TermoSonik PCB. Wlej go bezpośrednio do myjki ultradźwiękowej, pamiętając, że produkt jest gotowy do użycia i nie wymaga rozcieńczania. Ustaw myjkę na czas około 10 minut i temperaturę maksymalnie do 55°C, aby umożliwić skuteczne działanie ultradźwięków. Po zakończeniu procesu czyszczenia opłucz płytki drukowane pod bieżącą wodą, a następnie wodą demineralizowaną lub dejonizowaną, aby usunąć wszelkie pozostałości preparatu. Na koniec pozostaw płytki do wyschnięcia w temperaturze pokojowej lub użyj strumienia gorącego powietrza, aby przyspieszyć proces suszenia.

Opakowanie	
Kanister	1 l (ART.AGT-200) - 1 szt.*

*Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym

Magazynowanie:

Przechowywać w dobrze wentylowanym, chłodnym miejscu. Przechowywać z dala od dzieci. Unikać źródeł zapłonu, podwyższonej temperatury, gorących powierzchni i otwartego ognia.

Wsparcie techniczne:

AG TermoPasty udziela wsparcia technicznego, odpowiadając na pytania dotyczące specyfikacji technicznych oraz zastosowania naszych produktów. Zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem info@termopasty.pl.

Uwaga:

Dane prezentowane w tym dokumencie odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i opisują typowe właściwości oraz zastosowania produktu. Jednakże odpowiedzialność za zbadanie przydatności tego wyrobu do specyficznych zastosowań spoczywa na użytkowniku. AG TermoPasty nie ponosi odpowiedzialności za wyniki zastosowania produktu, ponieważ warunki jego użycia wykraczają poza naszą kontrolę.